

newline


All Stars

ELARA è l'ottavo satellite più grande di Giove. Con una dimensione pari solo al 2% dell'Europa, è il più piccolo dei quattro satelliti galileiani.



LA SOLUZIONE **IBRIDA** PIÙ VERSATILE

Questo display interattivo di fascia alta porta ogni esperienza che tu possa desiderare nel tuo ambiente di lavoro. Il suono potente e di alta qualità, l'esperienza interattiva, tocco e di scrittura superiori grazie all'optical bonding, la videocamera modulare e i microfoni integrati, rendono ELARA una vera soluzione ibrida. L'angolo di visione molto ampio garantisce a tutti i presenti nella sala riunioni di beneficiare delle immagini 4K cristalline e colori vivaci.

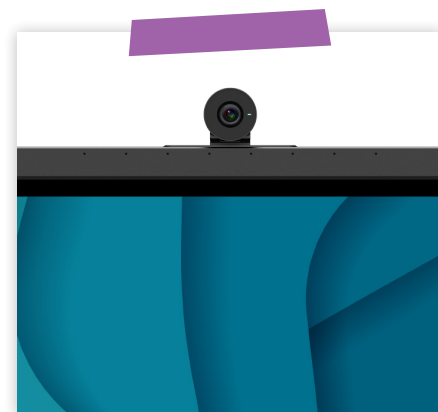

ECOSISTEMA INTERATTIVO NEWLINE

L'ecosistema interattivo completamente rinnovato è pieno di software che ti aiutano a utilizzare al massimo il tuo display interattivo. Che si tratti di configurare la tua videoconferenza in modo super veloce, utilizzare la mappatura concettuale per fare brainstorming, collegare il tuo dispositivo, condividere lo schermo o trasmettere!

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE
CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT

WiFi 6
CERTIFIED

Wifi e Bluetooth
potenziati



USB di tipo C
alimentazione
100W



Profili Multiutente
con Protezione



Ampia
Compatibilità



Sistema Audio di
alta qualità
incluso Subwoofer



SDM-S
Ready

65"

75"

86"

MODEL

| | |
|-----------|----------|
| Elara 65" | TT-6522Q |
| Elara 75" | TT-7522Q |
| Elara 86" | TT-8622Q |

PANEL

| | |
|------------------------|---|
| Backlight | Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light) |
| Glass Surface | Anti-Glare+Anti-Fingerprint, + Antimicrobial Tempered Glass |
| Bonding Technology | Certified Optical Bonding |
| Display Area | 65": 1428 x 803 mm 75": 1650 x 928 mm 86": 1895 x 1066 mm |
| Display Ratio | 16:09 |
| Resolution | 3840 x 2160 (4K) |
| Colours | 1,07 Billion |
| Brightness | 400 cd/m ² |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Response Time | 6 ms |
| Viewing Angle | 178° |
| Display Life Time | ≥50000 hours |
| Transparency | >88% |
| Haze | 2 %~5% |
| Touch Surface Hardness | 7H |

POWER CONSUMPTION

| | |
|---------------|--|
| Standard mode | 65": 133 W 75": 150 W 86": 168 W |
| Standby Mode | <0,5 W |

TOUCH

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Touch Technology | Stellar Touch Technology |
| Touch Points | 40 Windows / 20 Android |
| Touch Screen Writing Tools | Passive pen, Finger, Fist |
| Number of stylus | 2 |
| Accuracy | ±1 mm |

SPEAKER

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Speaker Position | Front Facing |
| Speaker Rated Impedance | 6 Ω |
| Speaker Freq.Response | 250 Hz-20 KHz SPL -10 dB |
| Output S.P.L. | 80±3 dB |
| Speaker Max.Power Output | 20 W x 2 |

SUBWOOFER

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Speaker Position | Rear side |
| Speaker Rated Impedance | 4 Ω |
| Speaker Freq.Response | 20 Hz-20 KHz SPL -10 dB |
| Output S.P.L. | 77±2 dB |
| Speaker Max.Power Output | 15 W x 1 |

MICROPHONE

| | |
|------------------|---|
| Mic Position | 8 Microphone Array Upper Front |
| Pick Up Distance | 8 m |
| Mic Performance | Echo cancellation, Beamforming, Noise Reduction |

CAMERA MODULE

| | |
|-------------------|-----------------|
| Camera Resolution | 4K |
| Field of View | 120° FOV Lenses |
| Camera Tile Range | 15° |

FRONT I/O

| | |
|----------------------------|---|
| USB Type-C (Powered 100 W) | 1 |
| HDMI IN 2.0 | 1 |
| USB Type-B (Touch) | 1 |
| USB 3.0 Type-A | 1 |
| Microphone In | 1 |

REAR I/O

| | |
|------------------------------------|------------------|
| HDMI IN 2.0 | 2 |
| DisplayPort 1.2 | 1 |
| USB Type-B (Touch) | 3 |
| USB 3.0 Type-C (No Power Delivery) | 1 |
| USB 3.0 Type-A | 2 |
| USB 3.0 Type-A to Android | 1 |
| HDMI OUT 2.0 | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 (Gigabit) | In x 1 / Out x 1 |
| OPS Slot | 1 |
| SPDIF | 1 |
| Audio Line Out | 1 |
| WIFI Module Slot | 1 |
| SDM-S Slot | 1 |
| Power Out Connect (180 W) | 1 |

SMART SYSTEM

| | |
|--------------------------------|---|
| SoC Chipset | Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2 Ghz, 4 x Cortex-A53 at 2,0 Ghz |
| RAM | 8 GB (DDR4) |
| Storage | 128 GB |
| Operating System | Android 11 |
| Formats Support For Image | JPEG, BMP, PNG |
| Formats Support For Video | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.263+, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40 MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC |
| Formats Support For Audio | |
| Proximity Sensor | 2 |
| Camera | 1 |
| Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 Module | Integrated (Replaceable) |

EXTRA FIRMWARE FEATURES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Lan control | ✓ |
| Wake on Lan | ✓ |
| CEC | ✓ |
| Multiuser profile / User Profiles: 6 | 1 Admin + 5 Users |
| Setting Menu Admin Mode | ✓ |

TRANSPORTATION / STORAGE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Outline Dimensions (Excl. wall mount) | 65": 1513 x 926 x 116 mm 75": 1735 x 1050 x 116 mm 86": 1981 x 1190 x 116 mm |
| Net Weight | 65": 39 Kg 75": 50 Kg 86": 65 Kg |
| VESA | 65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 400 mm |